

TE 540 3D A8

para puertas funcionales y puertas para proyectos no solapadas con revestimientos decorativos de hasta 8 mm



Características técnicas

- Revestimientos decorativos de hasta 8 mm
- Sistema funcional de bisagra completamente oculto
- Para marcos de madera, acero y aluminio
- Para puertas funcionales y puertas para proyectos no solapadas
- Cuerpo de bisagra con cierre lateral para una apariencia uniforme del hueco
- Regulación 3D comfortable (lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm)
- Técnica de rodamientos sin mantenimiento

Datos técnicos

Características	Valor
Carga	100,0 kg
Longitud total	200,0 mm
Anchura (parte de la hoja)	32,0 mm
Anchura (parte del marco)	32,0 mm
Diámetro de fresado	24,0 mm
Diámetro de la arandela	30,0 mm
Ángulo de apertura	180°

Marca de control



Certificación CE



Certificación IFT



Certificación UL

warringtonfire

Certificación Warringtonfire

Clave de clasificación

4	7	5	1 ⁻¹	1	— ⁻²	1	12
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	----

⁻¹ Los ensayos funcionales se realizan siempre en puertas completas.

⁻² dependiendo del acabado

TECTUS - TE 540 3D A8**Nota**

La carga admisible arriba indicada corresponde a la utilización de dos bisagras por hoja (1 x 2 m).

Si la puerta ha de permanecer abierta a 180 de forma continuada, se aconseja su fijación inferior adicional.

La idoneidad para puertas cortafuegos depende de la construcción de la puerta.

Gama de plantillas

Marco de fresado universal

Plantilla 5 250680 5 nivel 1

Plantilla 5 250681 5 nivel 2

Plantilla 5 250682 5 nivel 3

Plantilla 5 250687 5 nivel 3 (sin revestimiento)

Combinaciones

TE 540 3D FZ

TE 540 3D A8 SZ

TE 540 3D ST

Juego de tapas TECTUS A8

Ámbito funcional

Protección
antirrobo



Protección
contra incendios



Protección
contra humos




Aislamiento
acústico


Variante

Acabado
VPE


latón pulido (SW 030)
2 unidades

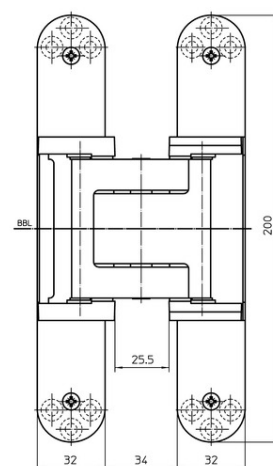

Vista frontal

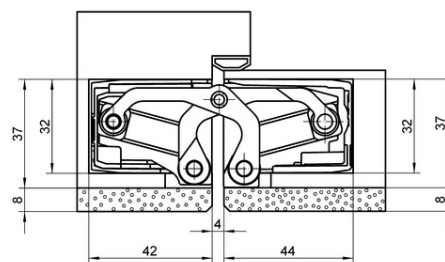


Marco macizo

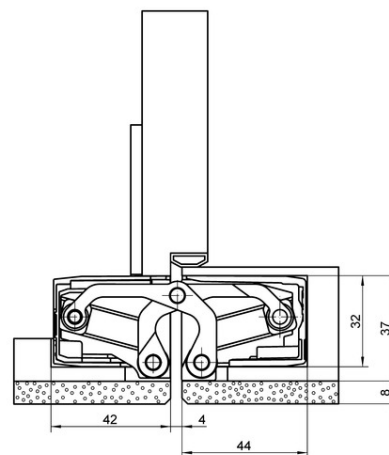


Marco hueco

TECTUS - TE 540 3D A8


DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	5 400695 O 03002
EAN	4015471126513
Acabado	níquel pulido (SW 038)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	5 400695 O 03802
EAN	4015471127329
Acabado	latón mate (SW 047)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	5 400695 O 04702
EAN	4015471130824
Acabado	RAL 9016 blanco tráfico (SW 070)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	5 400695 O 07002
EAN	4015471127367
Acabado	RAL 9005 negro mate (SW 107)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	5 400695 O 10702
EAN	4015471128265
Acabado	color F1 (SW 124)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	5 400695 O 12402
EAN	4015471128272
Acabado	color F2 (SW 125)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	5 400695 O 12502
EAN	4015471128289
Acabado	simil inox (SW 126)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda

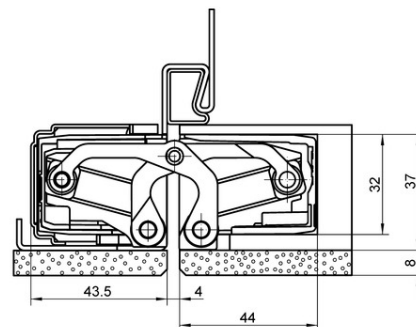

Marco de acero

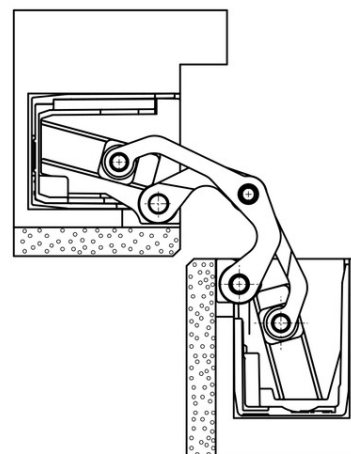

Marco macizo 90°

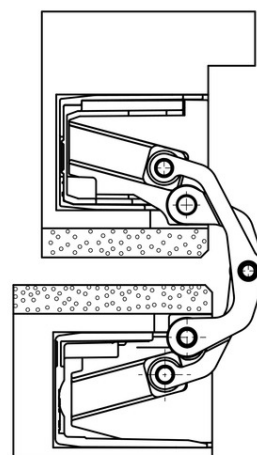

Marco macizo 180°

TECTUS - TE 540 3D A8

ART-NR. EAN	5 400695 0 12602 4015471128319
Acabado VPE DIN ART-NR. EAN	níquel satinado (SW 144) 2 unidades DIN derecha/izquierda 5 400695 0 14402 4015471128364
Acabado VPE DIN ART-NR. EAN	cromo satinado (SW 146) 2 unidades DIN derecha/izquierda 5 400695 0 14602 4015471128371
Acabado VPE DIN ART-NR. EAN	negro rustico (SW 156) 2 unidades DIN derecha/izquierda 5 400695 0 15602 4015471128401
Acabado VPE DIN ART-NR. EAN	bronce metálico (SW 168) 2 unidades DIN derecha/izquierda 5 400695 0 16802 4015471128418
Acabado VPE DIN ART-NR. EAN	bronce claro (SW 174) 2 unidades DIN derecha/izquierda 5 400695 0 17402 4015471128425
Acabado VPE DIN ART-NR. EAN	bronce medio (SW 175) 2 unidades DIN derecha/izquierda 5 400695 0 17502 4015471128432
Acabado VPE DIN	bronce oscuro (SW 176) 2 unidades DIN derecha/izquierda

TECTUS - TE 540 3D A8

ART-NR.

5 400695 0 17602

EAN

4015471128449