

TE 541 3D FVZ

para puertas enrasadas en proyecto y de paso con cerco invisible



Características técnicas

- FVZ = línea de marco retrasado
- Retraso de hasta 14 mm del plano
- Sistema funcional de bisagra completamente oculto
- Para marcos de madera, acero y aluminio
- Para puertas funcionales y puertas para proyectos no solapadas
- Cuerpo de bisagra con cierre lateral para una apariencia uniforme del hueco
- Regulación 3D confortable (lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm)
- Técnica de rodamientos sin mantenimiento

Datos técnicos

Características	Valor
Carga	100,0 kg
Longitud total	185,0 mm
Anchura (parte de la hoja)	28,0 mm
Anchura (parte del marco)	28,0 mm
Diámetro de fresado	24,0 mm
Diámetro de la arandela	30,0 mm
Ángulo de apertura	180°

Marca de control



Certificación CE

warringtonfire

Certificación Warringtonfire



Certificación IFT

Clave de clasificación

4	7	5	1 ^{*1}	1	— ^{*2}	0	12
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	----

^{*1} Los ensayos funcionales se realizan siempre en puertas completas.

^{*2} dependiendo del acabado

TECTUS - TE 541 3D FVZ**Nota**

La carga admisible arriba indicada corresponde a la utilización de dos bisagras por hoja (1 x 2 m).

Si la puerta ha de permanecer abierta a 180 de forma continuada, se aconseja su fijación inferior adicional.

La idoneidad para puertas cortafuegos depende de la construcción de la puerta.

Gama de plantillas

Marco de fresado universal

Plantilla 5 250682 5	marco, nivel 3
Plantilla 5 250942 5	marco / hoja, nivel 1
Plantilla 5 250943 5	marco / hoja, nivel 2
Plantilla 5 250944 5	hoja, etapa 3
Plantilla 5 251169 5	marco, nivel 3, sin revestimiento

Combinaciones

TE 541 3D FVZ FZ
TE 541 3D FVZ SZ
TE 541 3D FVZ ST

Ámbito funcional

Protección
contra incendios




Protección
contra humos




Aislamiento
acústico

Variante


Acabado	latón pulido (SW 030)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda

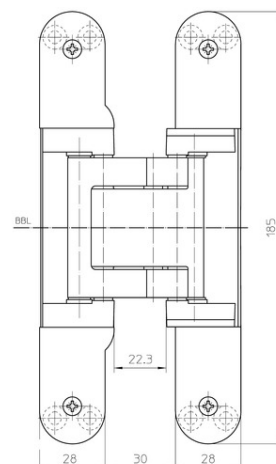

Vista frontal

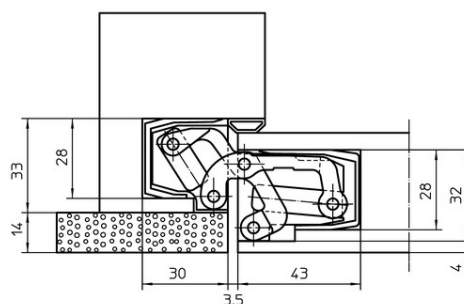


Marco retardo

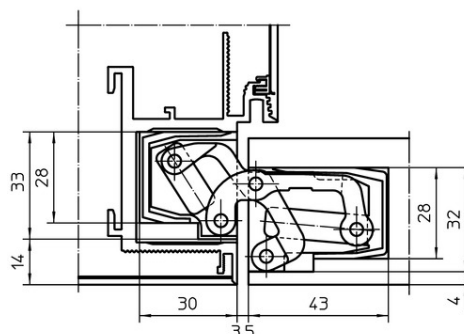


Marco retardo de aluminio

TECTUS - TE 541 3D FVZ

ART-NR. EAN	5 400631 0 03002 4015471122782
Acabado VPE DIN ART-NR. EAN	níquel pulido (SW 038) 2 unidades DIN derecha/izquierda 5 400631 0 03802 4015471120047
Acabado VPE DIN ART-NR. EAN	latón mate (SW 047) 2 unidades DIN derecha/izquierda 5 400631 0 04702 4015471133658
Acabado VPE DIN ART-NR. EAN	RAL 9016 blanco tráfico (SW 070) 2 unidades DIN derecha/izquierda 5 400631 0 07002 4015471122799
Acabado VPE DIN ART-NR. EAN	RAL 9005 negro mate (SW 107) 2 unidades DIN derecha/izquierda 5 400631 0 10702 4015471122805
Acabado VPE DIN ART-NR. EAN	color F1 (SW 124) 2 unidades DIN derecha/izquierda 5 400631 0 12402 4015471110130
Acabado VPE DIN ART-NR. EAN	color F2 (SW 125) 2 unidades DIN derecha/izquierda 5 400631 0 12502 4015471119263
Acabado VPE DIN ART-NR.	simil inox (SW 126) 2 unidades DIN derecha/izquierda 5 400631 0 12602

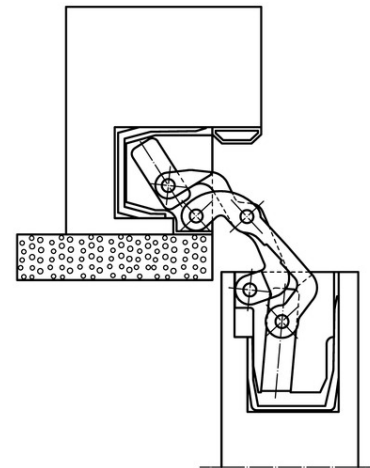

Marco retardado 90°

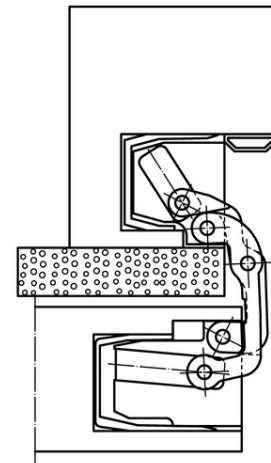

Marco retardado 180°

TECTUS - TE 541 3D FVZ

EAN	4015471110147
Acabado	níquel satinado (SW 144)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	5 400631 O 14402
EAN	4015471122812
Acabado	cromo satinado (SW 146)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	5 400631 O 14602
EAN	4015471122829
Acabado	negro rustico (SW 156)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	5 400631 O 15602
EAN	4015471119423
Acabado	bronce metálico (SW 168)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	5 400631 O 16802
EAN	4015471122379
Acabado	bronce claro (SW 174)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	5 400631 O 17402
EAN	4015471134044
Acabado	bronce medio (SW 175)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	5 400631 O 17502
EAN	4015471138158
Acabado	bronce oscuro (SW 176)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	5 400631 O 17602

TECTUS - TE 541 3D FVZ

EAN

4015471131838