

Adhesivo Termo fusible EVA para cantear sin cargas

280.50/ 51

Aplicación: Para encolado de cantos como de HPL/ CPL, poliéster, papel resinado y chapa. Se recomienda realizar pruebas antes de usar debido a las propiedades del canto y de la imprimación (especialmente si los cantos a encolar son termoplásticos).
Para canteado en recto, softforming, BAZ.

Características/ Recomendaciones de uso: Tiempo abierto largo, alto tack en caliente, buena adhesión y buena resistencia al calor; excelente resistencia a la oxidación y buena estabilidad del color en el fusor. Muy buenas características mecánicas durante la aplicación, alta precisión en la aplicación sin hilos. Para aplicadores automáticos con amplias boquillas y rodillo.


Temperatura de aplicación [°C]: 180 - 200

Velocidad de trabajo [m/min.]: 10 – 75

La estructura de los cantos, así como las condiciones en la aplicación afectan al encolado. Se recomienda realizar ensayos previos.

Los materiales deben estar limpios de grasa y polvo y estar secos. También deben de encajar perfectamente. La humedad de la madera debe de estar entre 8 – 10%. La temperatura mínima de los materiales y del ambiente no debe ser inferior a 18°C. Evitar corrientes de aire.

Datos Técnicos: Densidad: aprox 1.13
Temperatura de Reblandecimiento[°C]: aprox. 95 (Kofler)
Aspecto: dígito final 0 = beige
dígito final 1 = blanco

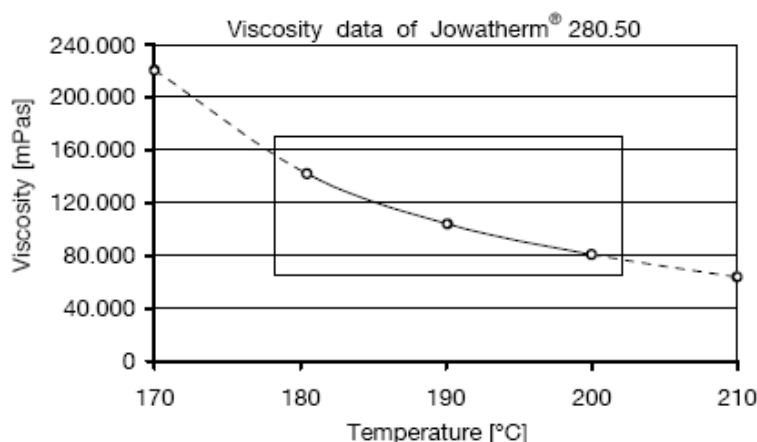

Limpieza: Limpieza previa en caliente mediante rascado con espátula. Eliminar cualquier residuo en frío mediante limpiador Jowat® 402.40.

Almacenamiento: Se puede almacenar durante 12 meses en lugar seco y frío.

Presentación: Granulado; tipos de unidades, envases y embalajes disponibles.

Observaciones: Para más información sobre manejo, transporte y eliminación, remitirse a la Hoja de Seguridad. La información de esta hoja esta basada en los resultados de ensayos de laboratorio y en las experiencias obtenidas con nuestros clientes. Es posible que no se cubran todos los parámetros de aplicación específica, en ese caso declinamos toda responsabilidad. La información de esta hoja no garantiza el comportamiento, ni las propiedades, naturaleza, condiciones y calidad del producto. Ninguna responsabilidad puede derivarse de estas indicaciones, ni de las recomendaciones de nuestro servicio técnico gratuito.

Información JOWAT

El adhesivo es uno de los métodos más eficientes de pegado, constantemente está ganando importancia en nuevas áreas de aplicación. Al mismo tiempo, el número de materiales susceptibles de ser pegados crece en una proporción sin precedentes. Son desarrollados nuevos métodos y equipos para la aplicación de los adhesivos.

Los departamentos de I+D de JOWAT están respondiendo con esfuerzos intensivos para adecuarse a estos constantes cambios. Un equipo de químicos e ingenieros altamente cualificados utilizando las últimas tecnologías e ingenio, proporcionan lo máximo para asegurar a nuestros clientes el adhesivo más apropiado a sus necesidades.

Nuestras recomendaciones están basadas en los resultados de los tests en nuestros laboratorios, así como en la experiencia obtenida en casa de nuestros clientes. Estos consejos, de cualquier manera, no cubren eventuales y específicas aplicaciones no indicadas por nosotros. Por favor, contacten con nuestro servicio técnico en cada caso para encontrar el producto más adecuado a sus necesidades y exijan la hoja técnica correspondiente. Cualquier uso de nuestros productos sin tener en cuenta estas precauciones, será siempre bajo su total responsabilidad.

El usuario de nuestros productos deberá, en cualquier caso, realizar las pruebas necesarias para asegurarse de que el producto es el adecuado a sus necesidades. Esto es aplicable tanto a la primera prueba como durante todo el proceso de producción.

Recomendamos a nuestros nuevos clientes que las pruebas se realicen de la manera más fiel posible al proceso real de producción. El pegado tiene que ser sometido a las exigencias que el producto final tenga superar con el fin de ser evaluado. Este test es ABSOLUTAMENTE necesario.

A los clientes que realicen modificaciones en el proceso de fabricación, les solicitamos que nos informen de las mismas. Por favor, solicitamos que nos notifiquen cualquier nuevo parámetro en la fabricación o en los materiales a pegar. De esta manera podremos, en JOWAT, tener la más actual información para desarrollar nuevos productos acordes a las nuevas aplicaciones.

La información dada en esta hoja técnica, está basada en la práctica obtenida de los resultados de los test efectuados en nuestros propios laboratorios, en ningún caso constituyen garantía alguna de propiedades. No se derivará responsabilidad alguna, ni de las indicaciones de esta hoja técnica ni de las recomendaciones hechas por nuestro servicio técnico.